

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

для моделей:

LED GALWAY 12W
LED GALWAY 18W
LED GALWAY 30W

Напруга живлення:
AC 85-265 V 50-60 Hz

З'єднувач із шиною:
2 лінії

Джерело світла:
LED COB Bridgelux

Потужність:
12 W / 18W / 30W

Світловий потік:
12 W — 1080 lm
18 W — 1800 lm
30 W — 2700 lm

Світлова температура:
4200 K

Кут розсіювання:
38°

Ступінь захисту:
IP20

Термін служби:
50000 годин


Матеріал корпусу :
Алюміній + ABS пластик

Гарантійний термін:
2 роки

Габаритні розміри:
12 W — 135x54,8 мм
18 W — 80x63,8 мм
30 W — 180x76,5 мм



UA ВІРІБ:
Освітлювальний прилад
(стельовий світильник).

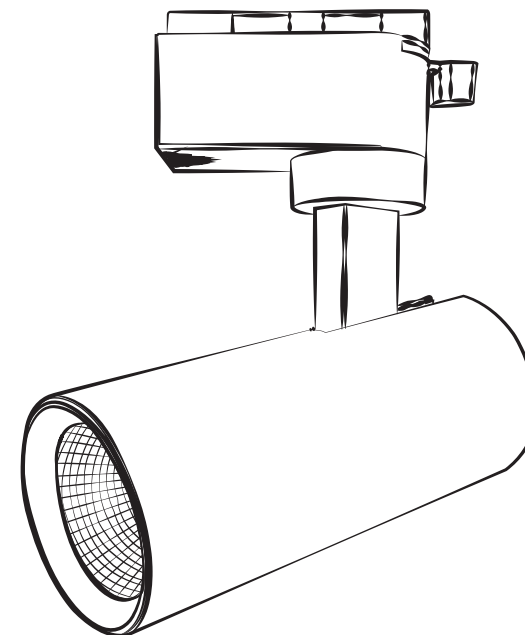

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу

Назва приладу:

Номер серії _____

Дата продажу _____

Місце продажу (адреса) _____

Сума покупки (с ПДВ) _____

ПІБ продавця, підпис _____

Дата обміну _____

ПІБ продавця, підпис _____



Сервісний центр:
ТОВ «СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА»
м. Київ, вул. М. Драгоманова 31Б
моб. +38 098 799 26 28
тел. 0800 350 500

Місце для печатки

LED СВІТИЛЬНИК ТРЕКОВИЙ

GALWAY

ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

для моделей: **LED GALWAY 12W**
LED GALWAY 18W
LED GALWAY 30W

UA

Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



УВАГА!

1. До початку монтажних робіт уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Прочитайте перед початком монтажу:

1. Монтаж слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час монтування світильника або демонтування обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил ТБП (Техніки Безпеки Праці).
4. Світильник дозволяється встановлювати лише в місцях з підвищеною вогнетривкістю (тобто таких, де температура загоряння становить щонайменше 200° C (що не деформуються і не пом'якшуються у цій температурі, наприклад: дерев'яні та деревоподібні вироби товщиною понад 2 мм); або негорючих (тобто таких, що не підтримують горіння, наприклад: метал, гіпс, бетон) (згідно з нормами EN 60598-1).
5. Електричне підключення дозволяється

- проводити тільки кваліфікованим фахівцем.
6. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
7. Підключення світильника до електромережі, здійснюється тільки за допомогою блоку живлення, що йде в комплекті.
8. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені при монтажі.
9. Увага! Світильник має високу температуру в області джерела світла.
10. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
11. Для чистки необхідно використовувати суху тканину ганчірку, не дозволяється користування м'якими засобами та абразивними матеріалами.
12. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I: Прилад потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини


Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.

МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА



З міркувань безпеки будь ласка, вимкніть живлення при встановленні. Встановлення повинен виконувати кваліфікований електрик.


1. Прикріпіть шину (в комплект не входить) до стелі.

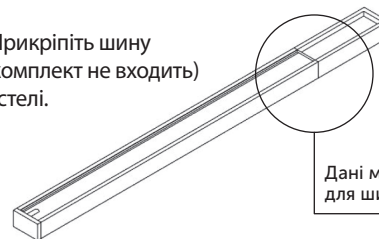


2. Поверніть ручку, як показано на малюнку.




Дані моделі трекових світильників підходять для шин з двома контактними лініями.



3. Помістіть верхню частину трекового світильника в доріжки на шині.

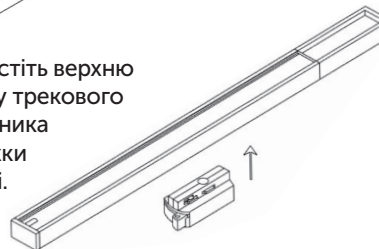

4. Поверніть ручку по стрілці, для з'єднання контакту світильника з трековою шиною.



ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ. Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання. Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.