

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розсіювач:

Матовий

Напруга живлення:

AC85-265 V (В); 50/60HZ (Гц)

Потужність:

40W (Вт)

Світловий потік:

4000Lm (Лм)

Джерело світла:

LED SMD 2835

Індекс передачі кольору:

>80Ra

Світлова температура:

4000K

Ступінь захисту:

IP20

Функція нічник:

ТАК

Кут розсіювання:

100°

Термін служби:

50 000h

Робоча температура:

-20C° - + 60C°

Довжина підвісних тросів:

1 м.

Матеріал корпусу:

Алюміній, PC Пластик

Габаритні розміри:

1197x38x70 мм

Гарантійний термін:

24 місяці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Важливо знати!

Прилади зі слідами стороннього втручання в ремонт НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Не намагайтесь власноруч ремонтувати освітлювальні прилади! Не вірна діагностика може привести до безповоротного виходу з ладу всього приладу!

У разі виникнення технічної несправності світильника нашої торговельної марки одразу зверніться до нас!



Сервісний центр:

ТОВ «СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА»

м. Київ, вул. М. Драгоманова 31Б

моб. +38 098 799 26 28

тел. 0800 350 500

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу.

Виріб: LED STREAM L012 40W 4000K

Номер серії

Дата продажу

Місце продажу (адреса)

Наявність чеку

ПІБ продавця, підпис

Дата обміну

ПІБ продавця, підпис


Місце для печатки

М.П.

UA ВИРІБ:
Освітлювальний прилад
(стельовий світильник).



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

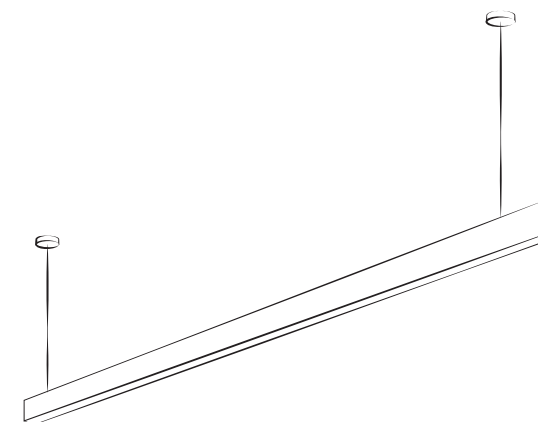

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ
ПІДВІСНИЙ

LED STREAM L012 40W 4000K

STREAM

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
УТИЛІЗАЦІЯ

ЗНАЙОМСТВО

Вітаємо Вас з придбанням побутового світильника від торговельної марки Led Concept.

Даний світильник дозволяє використовувати всі переваги сучасних світлодіодних технологій, які представлені на ринку.

ОСОБЛИВОСТІ СВІТИЛЬНИКА:

1. Управління функціями освітлювального приладу за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК);
2. Плавне регулювання яскравості/потужності світла;
3. Плавне регулювання кольорової температури (далі КТ);
4. Функція «нічник», яка забезпечує м'яке освітлення приміщення під час сну.



Перед початком використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Зберігайте інструкцію протягом усього строку експлуатації.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановлення устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користуватися миючими засобами та абразивними матеріалами.
9. Виробник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Гарантійний строк експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник або сервісний центр до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілісної упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I: потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.

Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.

Сильно забруднені деталі можна протерти вологою тканиною, після чого слід протерти їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб.


Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Пульт дистанційного керування зі слідами механічних пошкоджень не підлягають гарантійному ремонту!

МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА




З міркувань безпеки, будь ласка, вимкніть живлення побутової електромережі передпочатком монтажу світильника.

Якщо стеля на яку встановлюється прилад виготовлена із залізобетону використовуйте дюбелі, що йдуть у комплекті. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити світильник безпосередньо за допомогою шурупів.



1. Просверліть отвори на стелі, де необхідно встановити світильник та зафіксуйте монтажну планку світильника за допомогою монтажних дюбелів.

2. Під'єднайте монтажні троси до корпусу світильника та оберіть потрібну довжину тросів зафіксувавши їх у стельових кріпленнях.

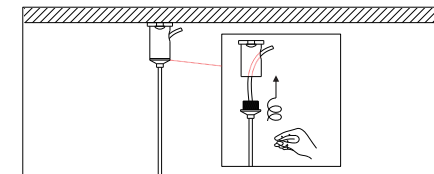

3. Під'єднайте кабелі живлення світильника до побутової мережі використовуючи клемний з'єднувач. Суворо дотримуйтесь полярності під'єднання та обов'язково під'єднайте кабель заземлення.