


Можна регулювати яскравість та кольорову температуру звичайним вимикачем, або за допомогою пульта дистанційного керування. Коли прилад використовується без пульта дистанційного керування, перехід між світловими режимами здійснюється протягом п'яти секунд за допомогою вимикача. Є чотири світових кольори: нейтральне світло, тепле світло, холодне світло, функція нічник.

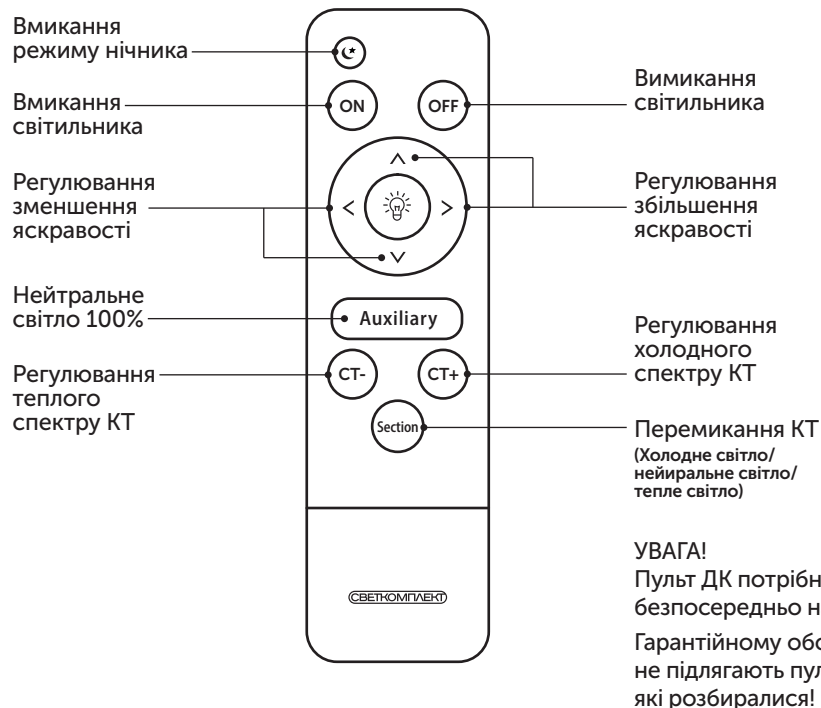

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу

Вироб: **Світлодіодний світильник**
LED ACR DECO-9FL 150W WH RC

Номер серії _____

Дата продажу _____

Місце продажу (адреса) _____

Сума покупки (с ПДВ) _____

ПІБ продавця, підпис _____


Дата обміну _____

ПІБ продавця, підпис _____

Місце для печатки

UA ВИРІБ:

Освітлювальний прилад (настінно-стельовий світильник).

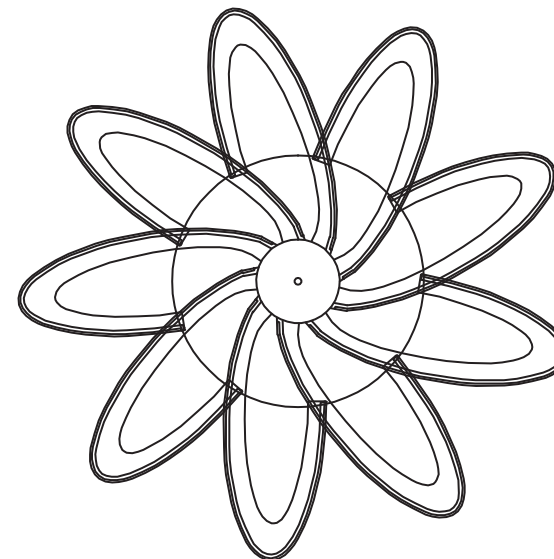

LED ACR DECO-9FL 150W WH RC

Світлодіодний стельовий світильник
з пультом дистанційного керування

ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

СВЕТКОМПЛЕКТ

Вітаємо Вас з придбанням світильника LED ACR DECO-9FL 150W WH RC, який дозволяє використовувати всі переваги сучасних світлодіодних технологій.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТИЛЬНИКА:

Управління за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК);

Плавне регулювання яскравості світла;

Плавне регулювання кольорової температури (далі КТ);

Функція нічника з м'яким світлом, що не заважає сну.



УВАГА!

1. До початку використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

2. Зберігайте інструкцію.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.

2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).

3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).

4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановлення устаткування.

5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.

6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.

7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!

8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користуватися миючими засобами та абразивними матеріалами.

9. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.

2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.

2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.

3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I. В наявності тільки робоча ізоляція.



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стіні і стелі.



Негайно замініть тріснути або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.

ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ


В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.

Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання. Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА ! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Гарантійному обслуговуванню не підлягають пульты, які розбиралися!


ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА

З міркувань безпеки будь ласка, вимкніть живлення при встановленні. Якщо стеля із залізобетонних конструкцій, будь ласка, використовуйте дюбеля. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити лампу безпосередньо за допомогою шурупів.

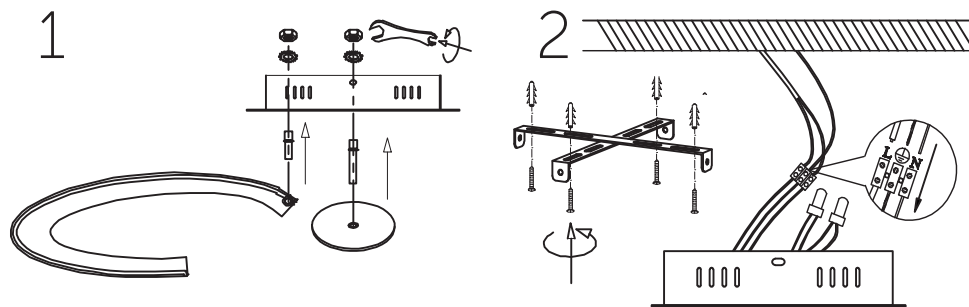

Розпакуйте світильник і переконайтеся, чи він не пошкоджен. Якщо світильник поставляється зі знятими модулями, змонтуйте їх відповідно до схеми збірки дивись (мал. 1).

Зніміть монтажну планку та прикріпіть її до опорної поверхні (переконайтеся що гвинти достатньо закручені, інакше світильник може впасти). Виконайте підключення світильника до мережі живлення (мал. 2).



Закріпіть світильник на монтажній планці за допомогою гвинтів (мал. 3).