

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.

Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.

Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною.

Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби:

розчинник, щітка, жорстка губка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUAM LED TR LINE 20W

Напруга

AC 220-240 V; 50-60Hz

Потужність лампи

20W

Джерело світла

DOB 10 LED SMD 3030 SanAn

Кріплення під шинопровід

2 лінії

Світловий потік

1600Lm

Температура світла

4500K

Індекс передачі кольору

CRI 80

Кут розсіювання світла

120°

Поворотний LED модуль

180°

Ступінь захисту

IP20

Термін служби

30000 год

Робоча температура

-10C° - + 50C°

Матеріал корпусу

Алюміній + PC пластик

Габаритні розміри

346x33x57мм

TUAM LED TR LINE 40W

Напруга

AC 220-240 V; 50-60Hz

Потужність лампи

40W

Джерело світла

DOB 20 LED SMD 3030 SanAn

Кріплення під шинопровід

2 лінії

Світловий потік

3200Lm

Температура світла

4500K

Індекс передачі кольору

CRI 80

Кут розсіювання світла

120°

Поворотний LED модуль

180°

Ступінь захисту

IP20

Термін служби

30000 год

Робоча температура

-10C° - + 50C°

Матеріал корпусу


Алюміній + PC пластик

Габаритні розміри

611x33x57мм



UA ВІРІБ:
Освітлювальний прилад
(трековий світильник).

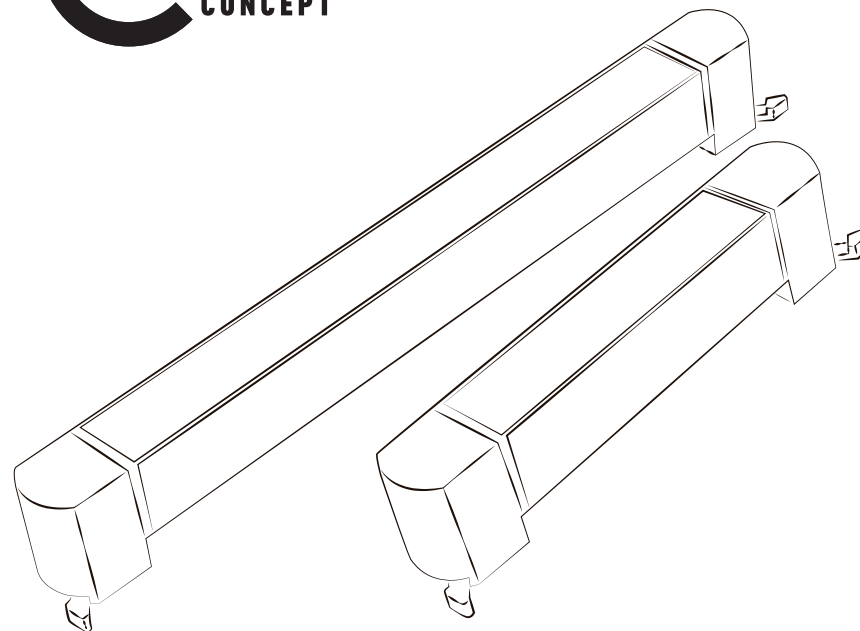

СВІТИЛЬНИК ТРЕКОВИЙ LED

TUAM ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

для моделей:

TUAM LED TR LINE 20W

TUAM LED TR LINE 40W

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

НАЗВА ВИРОБУ/МОДЕЛЬ:

Номер серії

Дата продажу

Місце продажу (адреса)

Сума покупки (з ПДВ)

ПІБ продавця, підпис

Дата обміну

ПІБ продавця, підпис


UA



СВІТИЛЬНИКИ ТРЕКОВІ LED

TUAM LED TR LINE 20W

TUAM LED TR LINE 40W

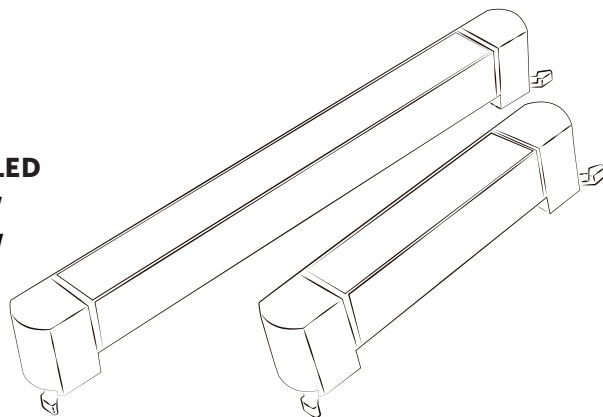

Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



УВАГА!

До початку використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки! Зберігайте інструкцію.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
2. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
3. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
4. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
5. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
6. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
7. Для чистки необхідно використовувати суху тканину ганчірку, не дозволяється користування миючими засобами та абразивними матеріалами.
8. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструк-

цією.

2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутися до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

ГАРАНТІЯ:

Гарантійний термін експлуатації світильника становить три роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.

МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА



УВАГА!

З міркувань безпеки, будь ласка, перед початком монтажу світильника вимкніть живлення побутової електромережі. Монтаж має виконувати кваліфікований електрик.


1. Закріпіть шинопровід (в комплект не входить) до стелі.

2. Поверніть ручку, як показано на малюнку.

Дані моделі трекових світильників підходять для шин з двома контактними лініями.

3. Помістіть верхню частину трекового світильника в доріжки на шині.

4. Поверніть ручку по стрілці, для з'єднання контакту світильника з трековою шиною.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I: потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснутий або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.