

CCT SYSTEM

CCT (Change Color Temperature) — новітня система, яка дозволяє вибрати температуру світла вашого світильника без використання пульта дистанційного керування. Керується дана система побутовим настінним вимикачем.

КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ:

1. Увімкніть світильник настінним вимикачем. Він почне світити попередньо запрограмованою температурою світла: 3000, 4000 або 6000K.
2. Вимкніть світильник вимикачем та знову увімкніть. Температура світла зміниться.
3. Вимикачем вмикайте та вимикайте світильник доти доки світильник буде світити потрібною температурою.

ПАМ'ЯТЬ РЕЖИМУ:

Щоб світильник запам'ятав обраний режим, після вибору режиму, описаних у пунктах 1-3, вимкніть його та зачекайте не менше 20 секунд. Система запам'ятає ваш вибір та при наступному увімкненні дасть команду світильнику працювати у режимі обраному користувачем.

РЕЖИМИ СВІТЛОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ:

"тепле" світло 3000K;
"нейтральне" світло 4000K
"холодне" світло 6000K.

Режими вмикаються циклічно один за одним.

Для того, щоб змінити запрограмований режим повторіть процедуру програмування заново.

CCT
SYSTEM
3000/4000/6000K

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Важливо знати!

Прилади зі слідами стороннього втручання в ремонт НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Не намагайтесь власноруч ремонтувати освітлювальні прилади! Не вірна діагностика може привести до безповоротного виходу з ладу всього приладу!

У разі виникнення технічної несправності світильника нашої торговельної марки одразу зверніться до нас!



Сервісний центр:
ТОВ «СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА»
м. Київ, вул. М. Драгоманова 31Б
моб. +38 098 799 26 28
тел. 0800 350 500
www.service.svetcomplect.ua

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу.

Виріб: LED WL MONROE 090 12W

Номер серії

Дата продажу

Місце продажу (адреса)

Наявність чеку

ПІБ продавця, підпис

Дата обміну

ПІБ продавця, підпис


Місце для печатки

М.П.

UA ВИРІБ:
Освітлювальний прилад
(стельовий світильник).



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

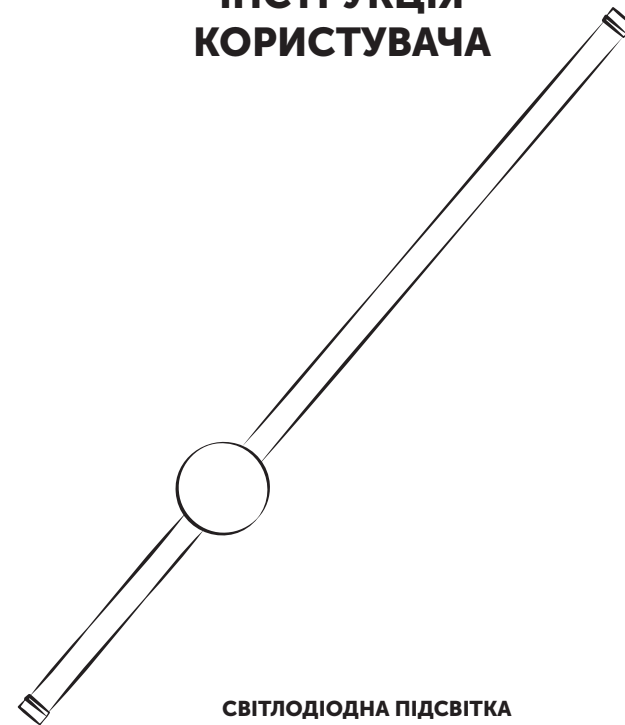

СВІТЛОДІОДНА ПІДСВІТКА
LED WL MONROE 090 12W

MONROE

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
УТИЛІЗАЦІЯ

UA

ЗНАЙОМСТВО

Вітаємо Вас з придбанням побутового світильника від торговельної марки Led Concept.

Даний світильник дозволяє використовувати всі переваги сучасних світлодіодних технологій, які представлені на ринку.

ОСОБЛИВОСТІ СВІТИЛЬНИКА:

1. Управління функціями освітлювального приладу за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК);
2. Плавне регулювання яскравості/потужності світла;
3. Плавне регулювання кольорової температури (далі КТ);
4. Функція «нічник», яка забезпечує м'яке освітлення приміщення під час сну.



Перед початком використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Зберігайте інструкцію протягом усього строку експлуатації.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановлення устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування миючими засобами та абразивними матеріалами.
9. Виробник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконавшись у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Гарантійний строк експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник або сервісний центр до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілісної упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту II: подвійна ізоляція, не потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.


Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.

Сильно забруднені деталі можна протерти вологою тканиною, після чого слід протерти їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб.

Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Пульт дистанційного керування зі слідами механічних пошкоджень не підлягають гарантійному ремонту!

МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА

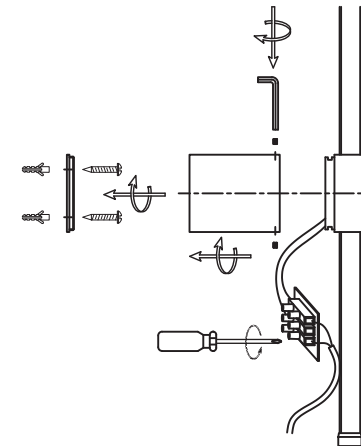

З міркувань безпеки, будь ласка, вимкніть живлення при встановленні.

Якщо стіна на яку встановлюється прилад виготовлена із залізобетону використовуйте дюбелі, що йдуть у комплекті. Якщо стіна дерев'яна, можна встановити світильник безпосередньо за допомогою шурупів.

1. Просверліть отвори у стні, де необхідно встановити світильник та зафіксуйте монтажний фланець світильника за допомогою монтажних дюбелів, попередньо від'єднавши його від основи світильника.

2. Під'єднайте кабелі живлення світильника до кабелів побутової електромережі за допомогою клемного з'єднувача.

3. З'єднайте основу світильника з монтажним фланцем та зафіксуйте їх за допомогою гвинтів. Вкладіть кабелі живлення у середину циліндра основи світильника та приєднайте сам світильник до основи. Зафіксуйте їх за допомогою спеціальних гвинтів, що йдуть у комплекті.

Прилад готовий до роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення:	AC165-265 V (B); 50/60HZ (Гц)
Потужність:	max. 12W (Вт)
Світловий потік:	1000Lm (Лм)
Джерело світла:	LED SMD 2835
Індекс передачі кольору:	>80Ra
Світлова температура:	3000/4000/6000K
CCT система:	Так
Ступінь захисту:	IP20
Функція нічник:	ТАК
Кут розсіювання:	120°
Термін служби:	30 000H
Робоча температура:	-20°C - + 50°C°
Матеріал корпусу:	Метал;
Розсіювач:	PC Пластик
Габаритні розміри:	60x900x100мм
Гарантійний термін:	24 місяці