


## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Пульт дистанційного керування, який йде в комплекті зі світильником, дозволяє налаштувати режими освітлення за власним бажанням.

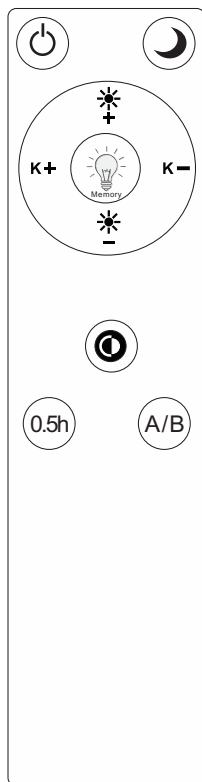

Елементи живлення

**AAA 1.5V**  
2 шт.

В даному пульті, у якості джерела енергії, застосовуються елементи живлення типу AAA 1.5V 2 шт.  
Для їхньої заміни зніміть задню кришку, замініть несправні елементи живлення новими.



— Увімкнення та вимкнення світильника.



— Функція «нічник».



— Пам'ять режиму. Натисніть та утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб запам'ятати поточний режим освітлення.



— Регулювання потужності світла



**K+/K-** — Регулювання температури світла



— Швидкий вибір температури світла: «тепле», або «холодне» світло.



— Вимкнення із затримкою 30хв.



— Керування двома світильниками: натисніть на 5 секунд дану кнопку та одночасно увімкніть живлення потрібного світильника настінним вимикачем. Виконайте ту саму дію для іншого світильника. Натискаючи кнопку A/B буде здійснюватись перехід між налаштуваннями кожного приладу.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Важливо знати!

Прилади зі слідами стороннього втручання в ремонт НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Не намагайтесь власноруч ремонтувати освітлювальні прилади! Не вірна діагностика може привести до безповоротного виходу з ладу всього приладу!

У разі виникнення технічної несправності світильника нашої торговельної марки одразу зверніться до нас!



Сервісний центр:  
ТОВ «СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА»  
м. Київ, вул. М. Драгоманова 31Б  
моб. +38 098 799 26 28  
тел. 0800 350 500

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та поставте офіційну печатку торговельної точки у відділі продажу.

Виріб: LED RINNEEN S 123W RC BK+WH

Номер серії

Дата продажу

Місце продажу (адреса)

Наявність чеку

ПІБ продавця, підпис

Дата обміну

ПІБ продавця, підпис


Місце для печатки

М.П.

UA ВИРІБ:  
Освітлювальний прилад  
(стельовий світильник).



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

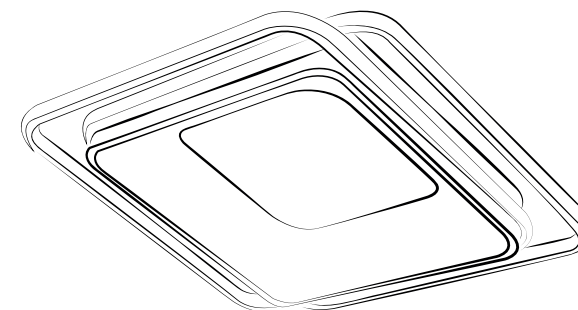

**СВІТИЛЬНИК**  
**СВІТЛОДІОДНИЙ СТЕЛЬОВИЙ**  
LED RINNEEN S 123W RC BK+WH

# RINNEEN

ПІДКЛЮЧЕННЯ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ  
УТИЛІЗАЦІЯ

## ЗНАЙОМСТВО

Вітаємо Вас з придбанням побутового світильника від торговельної марки Led Concept.

Даний світильник дозволяє використовувати всі переваги сучасних світлодіодних технологій, які представлені на ринку.

### ОСОБЛИВОСТІ СВІТИЛЬНИКА:

1. Управління функціями освітлювального приладу за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК);
2. Плавне регулювання яскравості/потужності світла;
3. Плавне регулювання кольорової температури (далі КТ);
4. Функція «нічник», яка забезпечує м'яке освітлення приміщення під час сну.



**УВАГА!**

**Перед початком використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!**

**Зберігайте інструкцію протягом усього строку експлуатації.**

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

### ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановлення устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користуватися миючими засобами та абразивними матеріалами.
9. Виробник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

### СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

### ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Гарантійний строк експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник або сервісний центр до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілісної упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I: потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснути або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

## ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

### В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.


Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.

Сильно забруднені деталі можна протерти вологою тканиною, після чого слід протерти їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб.


Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

**УВАГА!** Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Пульт дистанційного керування зі слідами механічних пошкоджень не підлягають гарантійному ремонту!


①



②



③



### З міркувань безпеки, будь ласка, вимкніть живлення при встановленні.

Якщо стеля на яку встановлюється прилад виготовлена із залізобетону використовуйте дюбелі, що йдуть у комплекті. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити світильник безпосередньо за допомогою шурупів.

1. Просверліть отвори на стелі, де необхідно встановити світильник та зафіксуйте монтажну планку світильника за допомогою монтажних дюбелів.

2. Під'єднайте кабелі живлення світильника до кабелів побутової електромережі за допомогою клемного з'єднувача.

3. З'єднайте основу світильника з монтажною планкою та зафіксуйте їх за допомогою гвинтів.

Прилад готовий до роботи.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Пульт дистанційного керування:</b>	Інфрачервоний
<b>Розсіювач:</b>	Матовий
<b>Напруга живлення:</b>	AC 180-240 V; 50/60Hz
<b>Потужність:</b>	123 W (при світловій температурі 4000 K)
<b>Світловий потік:</b>	300 - 5570 Lm
<b>Джерело світла:</b>	LED SMD 2835
<b>Індекс передачі кольору:</b>	>80Ra
<b>Світлова температура:</b>	2800K – 6000 K
<b>Ступінь захисту:</b>	IP20
<b>Функція нічник:</b>	ТАК
<b>Кут розсіювання:</b>	300°
<b>Термін служби:</b>	50 000 h
<b>Робоча температура:</b>	-20С° - + 60 С°
<b>Матеріал:</b>	Корпус: Метал; Розсіювач: PC пластик
<b>Габаритні розміри:</b>	490 x 490 x 90 мм
<b>Гарантійний термін:</b>	24 місяці